

Installatie instructie

Warm effect lens

Powerdaylight Ø 25 cm artikelnummer S420475-25

Powerdaylight Ø 35 cm artikelnummer S420485-35



Versie: 2023-01

Inhoud

Voorwoord.....	3
Veiligheid	3
Garantie	3
Disclaimer	3
Stap 1 - Losdraaien plafondplaat rond	4
Stap 2 – Plaatsen warm effect lens.....	4
Stap 3 - Plafondplaat plaatsen.....	5
Stap 4 - Plafondplaat vastdraaien.....	5

Voorwoord

Veiligheid

- Neem altijd de veiligheidsvoorschriften van de gebruikte materialen en gereedschappen in acht.
- Draag altijd handschoenen.
- Laat werkzaamheden aan de dakconstructie en dakbedekking altijd uitvoeren door een Erkende dakdekker of aannemer.
- Laat elektrische aansluitingen altijd uitvoeren door een erkende installateur.
- Installatie is volledig op eigen risico.

Garantie

- U heeft 10 jaar fabrieksgarantie op eventuele fabrieksfouten.
- Bewaar voor de garantie het originele aankoopbewijs.
- Kosten voor opnieuw monteren of vervangen van onderdelen blijven voor rekening afnemer.
- De leveringsvoorwaarden sturen wij u op aanvraag toe.

Disclaimer

Techcomlight wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand voor enige onverhoopte extra kostenpost, ontstaan als gevolg van bouwvocht dat tijdens installatie in het systeem is ingesloten, alsmede incorrecte installatie en iedere andere externe invloed.

Techcomlight kan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan constructies als gevolg van werkzaamheden met betrekking tot het maken van sparingen en/of de installatie van de geleverde producten.


Techcomlight aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting voor het falen van een architect, aannemer, installateur of gebouweigenaar om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, verordeningen, bouwvoorschriften, energiecodes, brand- en veiligheidscodes en vereisten, en adequate veiligheidsmaatregelen.

Wijzigingen installatie instructie voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stap 1 - Losdraaien plafondplaat rond


Draai de plafondplaat rustig tegen de klok in over de ribbels, tot deze loskomt.

Let op: de Warm effect lens is gemaakt voor de ronde uitvoering. In het geval van een vierkante plafondafwerking, dan dien je de plafondplaat te verwijderen, en vervolgens daarboven ook de Naturel effect lens. Leg vervolgens de Naturel effect lens op de Warm effect lens en teken deze af: knip aan de binnenzijde van de aftekening. Leg de op maat geknipte Warm effect lens nu op de Naturel effect lens en monteer alle onderdelen weer terug.

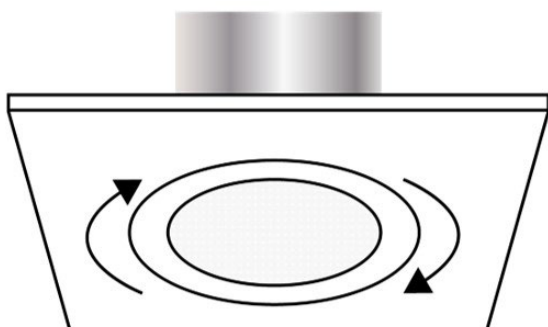


Stap 2 – Plaatsen warm effect lens

Leg de Warm effect lens op de plafondplaat.

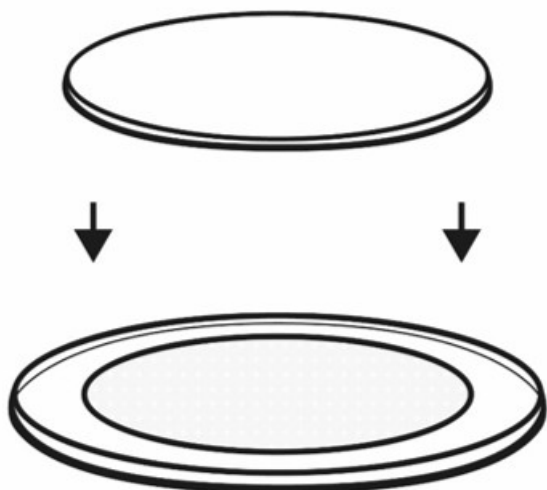


Stap 3 - Plafondplaat plaatsen

Zet de plafondplaat over de plafondring. Laat de nokjes in de uitsparingen vallen.

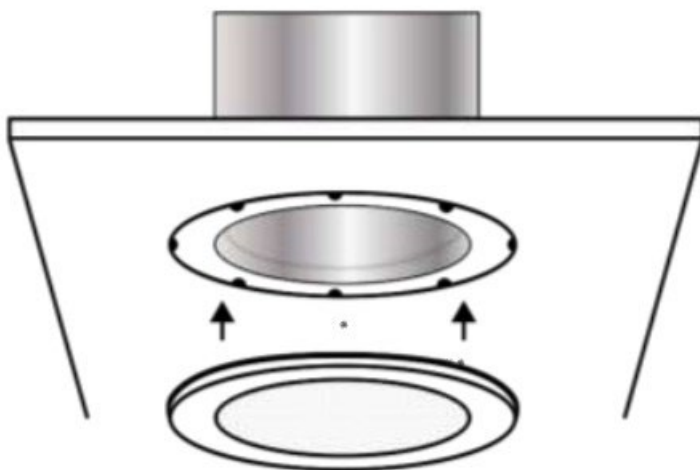

Stap 4 - Plafondplaat vastdraaien

Draai de plafondplaat rustig met de klok mee over de ribbels, totdat hij niet meer verder kan.

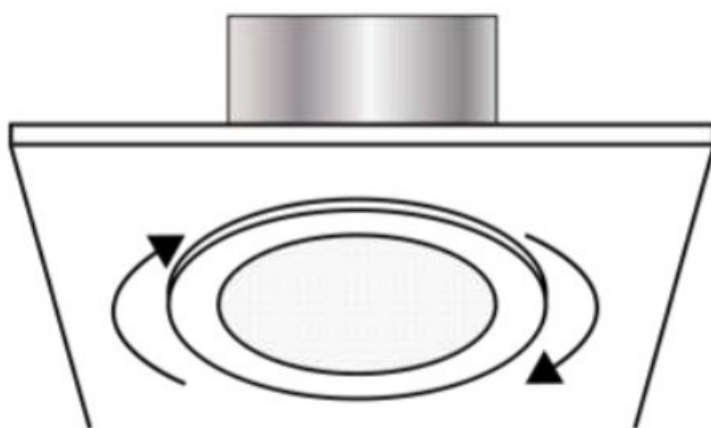

Hiermee is de installatie van de Warm effect lens voltooid.